

PIR DÄMMPLATTEN


Wärmedämmung für
Flachdach, Steildach, Fußböden, Terrassen und Garagendecken

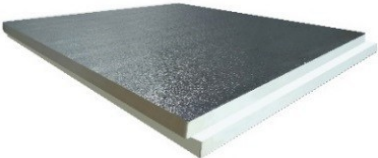
InnoPan Therm ist eine Wärmedämmung aus PIR Hartschaum.

Die PIR-Dämmung gilt heutzutage als der modernste und effizienteste Dämmstoff.

Er hat ein geringes Gewicht, ist einfach zu bearbeiten und einzubauen. Durch seine äußerst niedrige Wärmeleitfähigkeit genügt bereits eine deutlich dünnere Schicht als bei anderen Dämmstoffen, um die gleiche Energieeffizienz zu erreichen.

Die PIR Dämmplatten werden entweder mit Aluminium- oder Vliesbeschichtung angeboten, jeweils mit gerader Kante oder Stufenfalz.

PIR ALU/THERM beidseitige Aluminiumbeschichtung		Plattenstärke	Verpackung	Verpackung
		mm	Platte/Packung	m ² /Packung
 <p>Beschichtung: Aluminium Wärmeleitfähigkeit: 0,022 W/mK Plattengröße: 1200 mm x 600 mm</p>		20	30	21,60
		30	20	14,40
		40	15	10,80
		50	12	8,64
		60	10	7,20
		80	7	5,04
		100	6	4,32
		120	5	3,60
		140	4	2,88
		160	4	2,88
		180	3	2,16
		200	3	2,16

PIR ALU/THERM F beidseitige Aluminiumbeschichtung mit Stufenfalz		Plattenstärke	Verpackung	Verpackung
		mm	Platte/Packung	m ² /Packung
 <p>Beschichtung: Aluminium Wärmeleitfähigkeit: 0,022 W/mK Plattengröße: 1200 mm x 600 mm Einbaugröße bei Stufenfalz: 1180 mm x 580 mm</p>		60	10	7,20
		80	7	5,04
		100	6	4,32
		120	5	3,60
		140	4	2,88
		160	4	2,88
		180	3	2,16
		200	3	2,16

8 Pakete / Palette, 22 Paletten / LKW

PIR MF/THERM beidseitige Vliesbeschichtung		Plattenstärke	Verpackung	Verpackung
		mm	Platte/Packung	m2/Packung
		20	30	21,60
		30	20	14,40
		40	15	10,80
		50	12	8,64
		60	10	7,20
		80	7	5,04
		100	6	4,32
		120	5	3,60
		140	4	2,88
		160	4	2,88
		180	3	2,16
		200	3	2,16

Beschichtung:	Rohglasvlies
Wärmeleitfähigkeit:	0,024 W/mK
Plattengröße:	1200 mm x 600 mm

PIR MF/THERM F beidseitige Vliesbeschichtung mit Stufenfalz		Plattenstärke	Verpackung	Verpackung
		mm	Platte/Packung	m2/Packung
		60	10	7,20
		80	7	5,04
		100	6	4,32
		120	5	3,60
		140	4	2,88
		160	4	2,88
		160	4	2,88
		180	3	2,16

Beschichtung:	Rohglasvlies
Wärmeleitfähigkeit:	0,024 W/mK
Plattengröße:	1200 mm x 600 mm
Einbaugröße bei Stufenfalz:	1180 mm x 580 mm

8 Pakete / Palette, 22 Paletten / LKW

Hersteller:



Insundlation GmbH
 Entschendorf 14
 8093 St. Peter a./O.
 AT
 Tel.: 03477/20466

Für Anfragen: info@insundlation.com



Insundlation GmbH
 Brettigen 8
 6313 Menzingen
 CH
 Tel.: 076 759 86 06